

OUTDOOR FIXED VIDEOLED

FO O800F

PITCH 3.125/4.16/5/6.25/8.33/10 MM

CARATTERISTICHE

Display LED di risparmio energetico con servizio frontale

800x900mm e 800*1200mm

LED SMD 3 in 1


Servizio frontale per una facile installazione.

Display a LED fisso con servizio frontale per esterni. IP65

Cabinet con dimensioni **800*900 mm / 800*1200 mm**, pannello con dimensioni **400*300 mm**. Calore ultra-basso, risparmio energetico. Ultraleggero, 22 kg per cabinet da 800*900 mm e 29 kg per quello da 800*1200 mm., spessore 98 mm. Facile da installare, progettato con funzionalità **di accesso frontale**. Il pannello LED può essere montato e smontato in pochi secondi. Display di alta qualità con elevata luminosità per applicazioni esterne.

Le eccellenti prestazioni di risparmio energetico arrivano fino al 30% rispetto ai comuni display a LED.

l'intero display a LED non presenta spazi vuoti per cui la visualizzazione risulta senza alcuna interruzione.



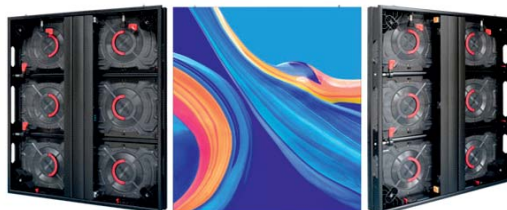


Multifunzione

Con la maschera del modulo LED morbido e le staffe posteriori regolabili, lo schermo LED di servizio frontale per esterni può essere utilizzato come **display LED sportivo** e **display LED perimetrale dello stadio**.

L'armadietto può essere personalizzato. Maschera morbida e cuscino proteggono l'atleta da eventuali lesioni.

Maniglie, bloccaggio rapido, ruote facilitano l'installazione rapida

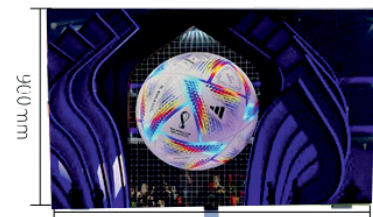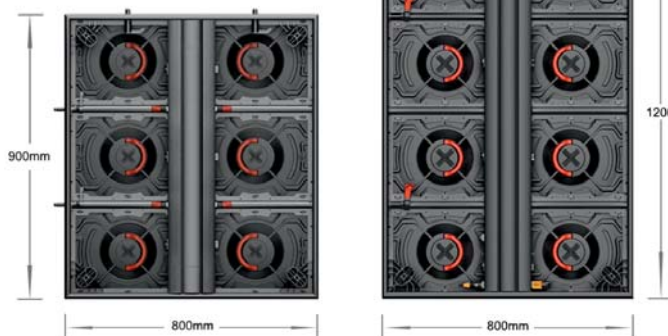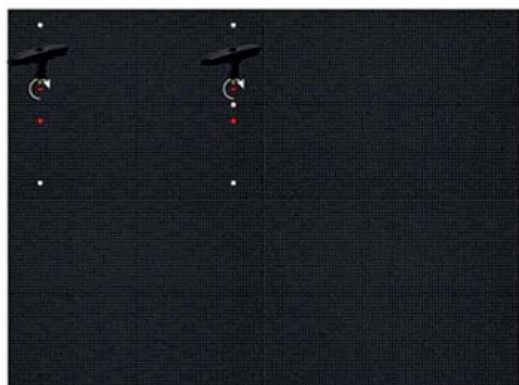

900mm

1600mm



98mm



Save

30%

P4.16 OS800 800*900mm LED display

Avg Consumption	Max Consumption
200 w/Cabinet	560 w/Cabinet
350 w/m2	780 w/m2

VS

P4 768*768mm Common LED display

Avg Consumption	Max Consumption
250 w/Cabinet	600 w/Cabinet
425 w/m2	1020 w/m2

OUTDOOR FIXED VIDEOLED


FO O800F

PITCH 3.125/4.16/5/6.25/8.33/10 MM

PARAMETRI TECNICI

Model FO O800F	P4,16	P5	P6,25	P8,33	P10
Pixel Pitch	4.16mm	5mm	6.25mm	8.33mm	10mm
LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
Module size	400*300mm	400*300mm	400*300mm	400*300mm	400*300mm
Module resolution	96*72dots	80*60dots	64*48dots	48*36dots	40*30dots
LED Cabinet Size	800*900*98(mm)	800*900*98(mm)	800*900*98(mm)	800*900*98(mm)	800*900*98(mm)
Cabinet Weight	22kg/pc	22kg/pc	22kg/pc	22kg/pc	22kg/pc
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Brightness	5500-6500 cd	5500-6500 cd	5500-6500 cd	5500-6500 cd	5500-6500 cd
Avg power consumption	300w	300w	300w	300w	300w
Max power consumption	600w	600w	600w	600w	600w
Best Viewing Distance	4m to 40m	5m to 50m	6m to 60m	8m to 80m	10m to 100m
Grey Level	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Fresh frequency	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ	≥960HZ
Humidity-operating	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%	10% ~ 95%
Screen life	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours	≥100000 hours
Controlling mode	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async	Synch or Async
Protective grade	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof	IP65 Waterproof

Outdoor Videoled

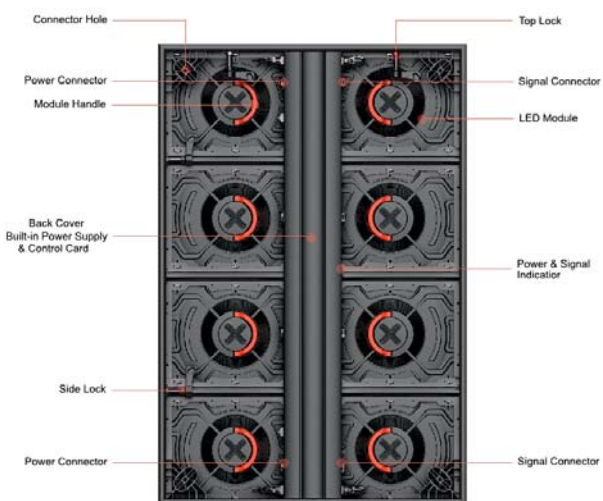

STADIUM LED DISPLAY

