

## RENTAL VIDEOLED

INDOOR: RI + VIDEOLED CODE / OUTDOOR: RO+VIDEOLED CODE

**VIDEOLED CODE: M500A**  
**PITCH 2,604/2,976/3,91/4,81 MM**

### CARATTERISTICHE

Display a LED in lega di magnesio 500 \* 500 mm

Disponibile per interni o esterni

Display LED in lega di magnesio di alta qualità e ad alta resistenza con solo 7,5 kg di peso per cabinet.

Ultraleggero e poco ingombrante, può essere installato in qualsiasi zona senza occupare molto spazio. Facile da trasportare e installare, consente di risparmiare sui costi di manodopera.

Una buona dissipazione del calore consente di risparmiare energia e mantenere la stabilità del display.

Cabinet con connessione rigida, più affidabile e più facile da riparare rispetto ad altri display con connessione morbida. Il display a LED presenta quattro tecnologie avanzate e correzione punto a punto. Frequenza di aggiornamento elevata, elevato livello della scala di grigi, alta definizione e elevato tasso di contrasto garantiscono immagini di qualità eccellente in ogni condizione.

Doppio servizio di manutenzione anteriore o posteriore, installazione semplice grazie ai moduli LED magnetici che possono essere rimossi mediante attrezzi sul lato anteriore per soli 5 secondi.



La qualità dell'immagine rimane elevata grazie al materiale del display della migliore qualità.

Tutta la struttura assemblata a LED non presenta spazi vuoti per cui la visualizzazione risulta senza alcuna interruzione.

Per soddisfare le diverse esigenze del settore degli schermi a LED il display è progettato per installazioni curve con un intervallo di ogni 2,5° tra -10° e 10°, consentendo configurazioni sia convesse che concave.

La velocità di risposta supera il limite di risposta dell'occhio nudo durante la riproduzione di immagini dinamiche ad alta velocità, non ci saranno quindi immagini fantasma o distorsioni e fornirà immagini dinamiche perfette

L'angolo di visione arriva fino a 140° in verticale e 160° in orizzontale. Guardando da cinque direzioni, l'immagine risulta comunque naturale e chiara.

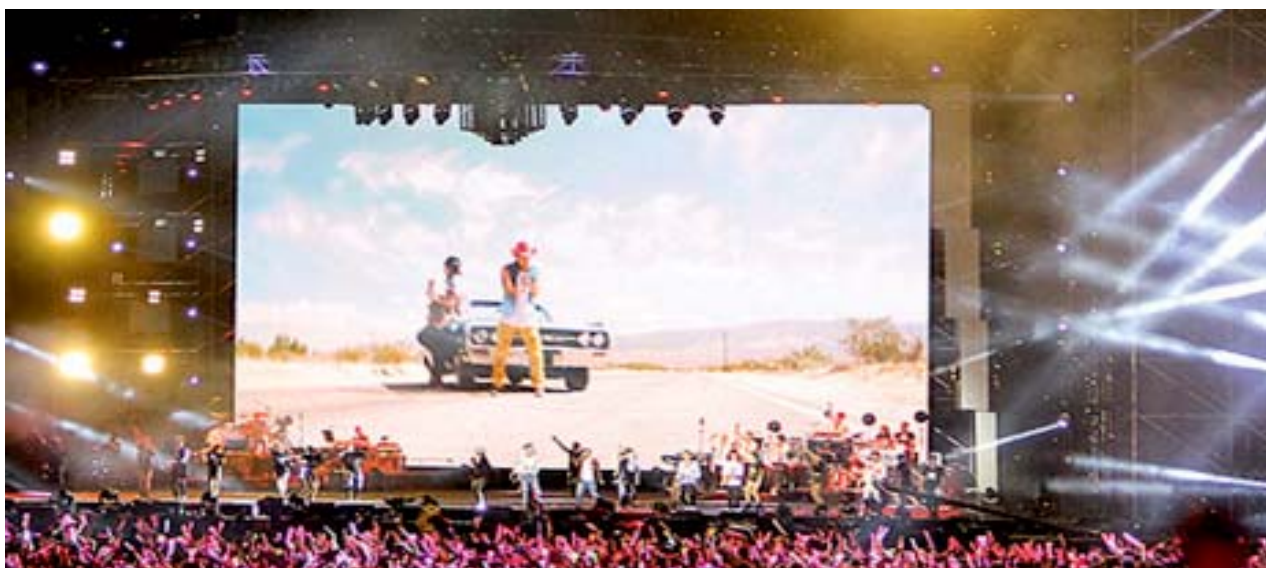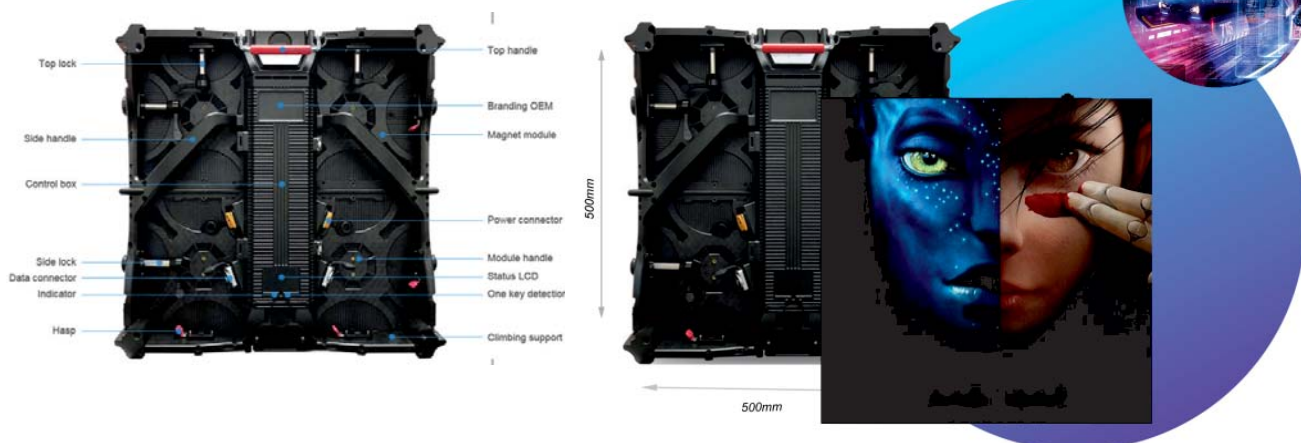

## RENTAL VIDEOLED

INDOOR: RI + VIDEOLED CODE / OUTDOOR: RO+VIDEOLED CODE

**VIDEOLED CODE: M500A**  
**PITCH 2,604/2,976/3,91/4,81 MM**

### PARAMETRI TECNICI

M500A	2.604	2.976	3.91	4.81
<b>Pixel pitch</b>	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
<b>Pixels per cabinet (HxV)</b>	192x192	168x168	128x128	104x104
<b>LED lifetime</b>	100,000h (video – 50% brightness)			
<b>Brightness</b>	Indoor ≥1000 nits; Outdoor 4500-5000 nits			
<b>Module size</b>	250*250mm			
<b>Module resolution</b>	96*96dots	84*84dots	64*64dots	52*52dots
<b>Refresh rate</b>	960-1,920Hz			
<b>Hor. viewing angle</b>	160° +/-5° (@50% brightness)			
<b>Vert. viewing angle</b>	140° +/-5° (@50% brightness)			
<b>Brightness uniformity</b>	>98%			
<b>Dimming</b>	0-100%			
<b>Grey Level</b>	14 bits			
<b>Avg Power consumption</b>	350 W/m <sup>2</sup>	320 W/m <sup>2</sup>	300 W/m <sup>2</sup>	280 W/m <sup>2</sup>
<b>Max Power consumption</b>	680 W/m <sup>2</sup>	640 W/m <sup>2</sup>	620 W/m <sup>2</sup>	600 W/m <sup>2</sup>
<b>Operation power voltage</b>	100-240V / 50-60Hz			
<b>Operational temperature</b>	-10°C to +40°C			
<b>Operational humidity</b>	10-80%			
<b>IP rating</b>	IP54 for Indoor, IP65 for Outdoor			
<b>Dimensions</b>	500 x 500 x 90 mm (WxHxD)			
<b>Weight / Tile</b>	7.5 kg			
<b>Serviceability</b>	Front and back service			
<b>Certifications</b>	CE, UL, FCC class A, RoHS, WEE, REACH			

