

PRO POW SLM 30

ELS518



Pro Pow SLM 30 è adatto ad illuminazioni di uffici, ristoranti, hotel, bar, etc.

Il profilo, in acciaio anodizzato, è adatto a strisce LED fino a 25mm di larghezza e ad alta potenza. Il diffusore, facilmente rimovibile, è in policarbonato, resistente agli UV, disponibile trasparente o satinato (nascondendo completamente i punti LED) e in grado di diffondere una luce tenue in modo uniforme. E' disponibile da 2m.

Pro Pow SLM 30 can be used to light offices, restaurants, hotels, etc. It is made of anodized aluminum and it is suitable for up to 25mm wide high power LEDs bars. Profile comes with polycarbonate UV resistant frosted or transparent diffuser which is easily removable at the front. The light diffusion with the frosted diffuser is complete. It gives soft light on the whole surface and contains a special chamber for LEDs power supply

Caratteristiche/Features

- Diffusione della luce in modo uniforme/Smooth light diffusion
- Base in alluminio di ottima qualità/High quality anodized aluminum base
- Disponibile da 2 metri/Available in 2 m lengths
- Disponibile con tappi in alluminio/Aluminum end caps available
- Perfetto per strisce LED RGB con IP 67/Suitable for RGB LED strips with IP 67
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità facilmente rimovibile/high quality and easily removable
 - in policarbonato trasparente o satinato/made of polycarbonate, available frosted or transparent




Applicazioni/Applications

- Illuminazione per/Lighting suitable for:
 - soffitti di showrooms, ristoranti, centri commerciali/showrooms, restaurants and shopping malls ceiling
 - corridoi di hotel/hotels hallway ceilings
 - soffitti di appartamenti/apartment ceilings



Dimensioni/Sizes

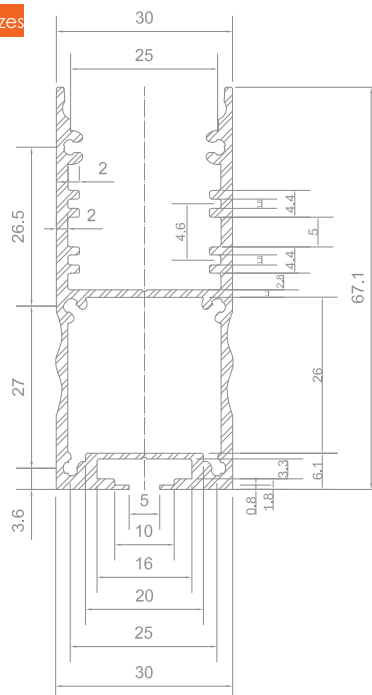

Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna Internal distance	Lungh./Length	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-518 C2	Profilo LED per barre di potenza LED profile for power LED bar	25mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-518 F2	Profilo LED per barre di potenza LED profile for power LED bar	25mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-518 EC	Tappo di chiusura in alluminio Aluminum end cap	-	-	Alluminio / Aluminum	Argentato Silver	-